



PERFORMANS BEYANI
(305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Ek 3'e uygun şekilde)

ARDEX K 80 ürünü için
No 53195

(1) Ürün Tipi Kimlik Kodu: **EN 13813:CT-C30-F10-AR0,5**

(2) Kullanım Amacı/Amaçları

Kendinden Yayılan Şap

(3) İmalatçı

ARDEX Yapı Malzemeleri Ltd. Sti.
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
11. Yol C Parsel C1-14 P.K.
34956 Tuzla/İstanbul
TÜRKİYE

(4) Yetkili Temsilci

Mevcut Değil

(5) Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri

Sistem 3

(6a). Uyumlaştırılmış standart

0432 numaralı onaylanmış kuruluş **MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA NRW)** yangın tepki sınıfı deneyini gerçekleştirmiştir.

(6b). Avrupa Değerlendirme Esası

Geçerli Değil

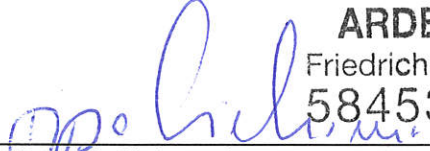
(7) Beyan Edilen Performans/lar:

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Basınç Dayanımı:	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$	EN 13813:2002
Eğilme Dayanımı:	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$	EN 13813:2002
BCA'ya göre aşınma direnci	$\leq 50\mu$	EN 13813:2002
Bağ Dayanımı:	NPD	EN 13813:2002
pH Değeri:	NPD	EN 13813:2002
Yangın Tepki Sınıfı:	A2 _{fl} -S1	EN 13813:2002

(8) Uygun Teknik Belge ve/veya Özel Teknik Belgelendirme

Yukarıda tanımlanan yapı Malzemesi beyan edilen performans/lar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

İmalatçı adına imzalayan:

**ARDEX GmbH**
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten 
Dr. Jörg W. Sieksmeier
AR & GE Yöneticisi
Arnd Haase
R & D Bölüm Şefi

Witten/Almanya, 20 Haziran 2016

(Yayın yeri ve tarihi)