



**PERFORMANS BEYANI
(305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Ek 3'e uygun şekilde)**

**ARDEX CT 50 Gri ürünü için
No 40027**

1. Ürün Tipi Kimlik Kodu: **EN 12004:C2TE**
2. Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları.

Çimento Esaslı Yapıştırıcı

3. İmalatçının adı, tescilli ticari ünvanı veya tescilli markası ile adresi (Bu yönetmeliğin 13'üncü maddesinin beşinci fıkrası gereğince)

**ARDEX Yapı Malzemeleri Ltd. Sti.
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
11. Yol C Parsel C1-14 P.K.
34956 Tuzla/Istanbul
TÜRKİYE**

4. Mevcut ise, yetkili temsilcisinin adı ve adresi (Yönetmeliğin 14'üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen görevleri haiz.):

Mevcut Değil

5. Yapı malzemesinin performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri (Yönetmeliğin Ek-5'inde belirtilen):

Sistem 3

- 6a. Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında:

0370 numaralı onaylanmış kuruluş **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus** EN 12004:2007'ye göre başlangıç tip deneyini gerçekleştirmiştir.

- 6b. Hakkında düzenlenmiş bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında

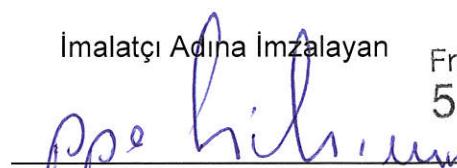
Mevcut Değil

7. Beyan Edilen Performans

Temel Karakteristikler	Performans	UyumlAŞtırılmış Teknik Şartname
Başlangıç çekme-yapışma mukavemeti	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2012
Suya daldırıldıkten sonra çekme yapışma mukavemeti:	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2012
İsıyla yaşılandırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2012
Donma-çözülme çevriminden sonra çekme yapışma mukavemeti	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2012
Açıkta bekletme süresi	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ En az 30 dak. sonra	EN 12004:2012
6 saat sonra erken çekme yapışma mukavemeti:	NPD	EN 12004:2012
Kayma	$\leq 0.5 \text{ mm}$	EN 12004:2012
Şekli bozunabilir yapıştırıcı, enine şekil değiştirme	NPD	EN 12004:2012
Yangın Sınıfı	E	EN 12004:2012

8. Yukarıda tanımlanan yapı Malzemesi beyan edilen performans/lar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

İmalatçı Adına İmzalayan


Dr. Jörg W. Sieksmeier
AR & GE Yöneticisi

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten


Bernd Unterbrink
AR & GE Bölüm Şefi

Witten/Almanya, 18 Temmuz 2017

(Yayın yeri ve tarihi)