

ZEMİN DOLGU VE KAPLAMA ÜRÜNLERİ

ARDEX K 80

Kendinden Yayılan Yüksek Mukavemetli İnce Şap

ARDEX K 80 Parke, PVC, tekstil vb.son kat zemin kaplamalarının uygulamasından önce zeminlerin düzeltilmesi ve tesviyesi amacıyla kullanılan, kendinden yayılan, çimento esaslı, hızlı priz ve kür alan, TS EN 13813 standartına göre CT-C30-F10-AR0,5 sınıfı zemin kaplama malzemesidir.

KULLANIM YERİ

- İç mekanlarda

UYGUN YÜZEYLER

- Kaba beton
- Beton döşemeler
- Çimento esaslı şaplar
- Kalsiyum sülfat şaplar
- ARDEX PU 30 ile birlikte %4'e kadar nemli çimentolu şap ve beton yüzeyler
- Uygun ARDEX astarları ile emici olmayan yüzeyler
- ARDEX P 62 SB ile birlikte zayıf şaplar
- Uygun ARDEX sistemi içerisinde ahşap veya metal yüzeyler (ARDEX teknik ekibine danışınız)

UYGUN KAPLAMALAR

- Parke
- PVC
- Linolyum
- Kauçuk esaslı zemin kaplamaları
- Halı vb. tekstil kaplamalar
- Seramik-karo vb. kaplamalar

UYGULAMA KALINLIĞI

- En az 5 mm
- Tek seferde en fazla 50mm

MUKAVEMET DEĞERLERİ

28 gün sonraki değerler:

- Basınç Mukavemeti: 30 N/mm²
- Eğilme Mukavemeti: 10 N/mm²
- Aşınma Direnci ≤ 50µ (BCA'ya göre)

KURUMA - ÜZERİNE KAPLAMA YAPILABİLME SÜRESİ

- Yaklaşık 2 saat sonra üzerine yürünebilir
- 10 mm'e kadar 1 gün
- 30 mm'e kadar 3 gün
- 50 mm'e kadar 7 gün

SARFIYAT


- Her 1 mm kalınlık için 1,65 kg toz / m²

AMBALAJ

- 25 kg kraft torba / Palette 48 torba

EMICODE NEDİR?

EMICODE sisteminde sertifikalandırılmış ürünler, uluslararası kabul görmüş bağımsız kuruluşlar tarafından, standartlaştırılmış deney metodlarına göre test edilir. İç mekan hava kalitesi için en yüksek güvenilirliği vadeden, insan sağlığı ve çevreyi koruma konusundaki yüksek beklentileri karşılayan ürünler "EMICODE EC 1" sertifikasını almaya hak kazanıyor.

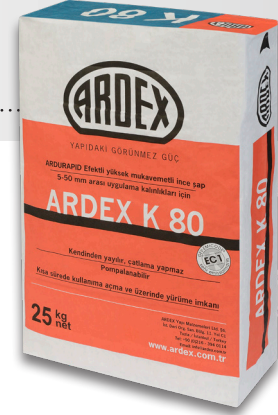

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- 5 - 50 mm arası uygulama
- Makine ile uygulanabilir
- Son kat olarak kullanılabilir
- Endüstriyel zeminlerde ve ağır yük trafiğinin olduğu yerlerde
- Kısa sürede kurur



Bu doküman genel bilgilendirme amaçlıdır. Daha ayrıntılı bilgi için ürün teknik bilgi föyünü incelemenizi veya ekibimizle iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

BİZE ULAŞIN

+90 (216) 394 0114
www.ardex.com.tr
info@ardex.com.tr



YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ