



YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ

## DERZ DOLGULARI SİLİKONLAR VE MASTİKLER



**İÇİNDEKİLER**



## 1. Derz Dolguları

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| ARDEX G 6 - Fleks Derz Dolgusu.....                           | 6  |
| ARDEX G 10 - Premium Fleks Derz Dolgusu.....                  | 8  |
| ARDEX JK - Hızlı Kuruyan İnce Derz Dolgusu.....               | 10 |
| ARDEX GK - Yüksek Mukavemetli, Hızlı, Geniş Derz Dolgusu..... | 11 |
| ARDEX WA - Epoksi Derz Dolgusu.....                           | 12 |
| ARDEX RG 12 - Epoksi Derz Dolgusu.....                        | 13 |

## 2. Silikonlar

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| ARDEX SE - Derz Dolgu Silikonu.....                      | 14 |
| ARDEX CA 20 T - Çok Amaçlı SMP Montaj Yapıştırıcısı..... | 15 |
| ARDEX CA 20 TS - Kaydırmaz SMP Montaj Yapıştırıcısı..... | 16 |

## 3. Yardımcı Bilgiler

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| SERAMİK ÖLÇÜLERİNE GÖRE MALZEME İHTİYACI..... | 18 |
| UYGULAMA KALINLIKLARI.....                    | 19 |
| RENK SEÇENEKLERİ.....                         | 20 |

## AMBALAJ PICTOGRAM



Kraft Torba



Kova



Kartuş




Sosis

## TEKNİK ÖZELLİKLER PİKTOGRAM




İç Mekan / Dış Mekan



Duvarda Kullanıma Uygun



Zeminde Kullanıma Uygun



Derz Genişliği



Kap Ömrü / Çalışma Süresi




Üzerinde Yürünebilme Süresi




28 Gün Sonra Brinell Sertliği



Yerden Isıtmaya Uygunluk



Yüksek Sıcaklığa Uygunluk




Sıcaklık Dayanımı



Film Oluşturma Süresi




Kuruma/Katılaşma Süresi



Kopmadan Uzama



Shore A Sertliği



Hacim Kaybı



## ARDEX Grup

Bir aile şirketi olarak, **1949 yılından bu yana** değişmeyen sürdürülebilir felsefemiz ve günümüzde **3400'ü aşkın çalışanımız** ile nitelikli özel inşaat malzemeleri konusunda başarı ile yolumuza devam ediyoruz.


Avrupa'nın konusunda en bilinen markalarından biri olarak, Witten/Almanya'daki genel merkezimiz, **100'den fazla ülkedeki** temsilciliğimiz ve **50'den fazla üretim tesisimiz** ile tüm kıtalarda faaliyet gösteriyoruz.

Başta seramik-karo yapıştırıcıları, su yalıtım malzemeleri, derz dolguları, silikonlar, zemin kaplama ürünleri, parke yapıştırıcıları ve çeşitli onarım ürünleri olmak üzere çok geniş bir ürün ve sistem çözümü yelpazesini müşterilerimize sunuyoruz.

Bu sürdürülebilir başarının temelinde kurumumuzun felsefesi yatıyor. En temel özelliğimiz olan kalite ve yenilikçiliği en uyumlu şekilde harmonize edip müşterilerimize en doğru çözümleri sunuyoruz. Böylelikle iş birliğimizi hep birlikte, daha da güvenle geleceğe taşıyor, çok daha güçlü ilişkilerin sağlam temellerini atıyoruz.

## ARDEX Türkiye

Türkiye'deki faaliyetlerine 2007 yılında başlayan ARDEX, 2011 yılında İstanbul Tuzla'da devreye alınan tesisi ile Türkiye'de üretim yapmaya başlamıştır. ARDEX Türkiye olarak hedefimiz bölgemizde lider marka olmak, pazar payımızı arttırmak ve şirket felsefemiz doğrultusunda yeni pazarlara açılmaktır.

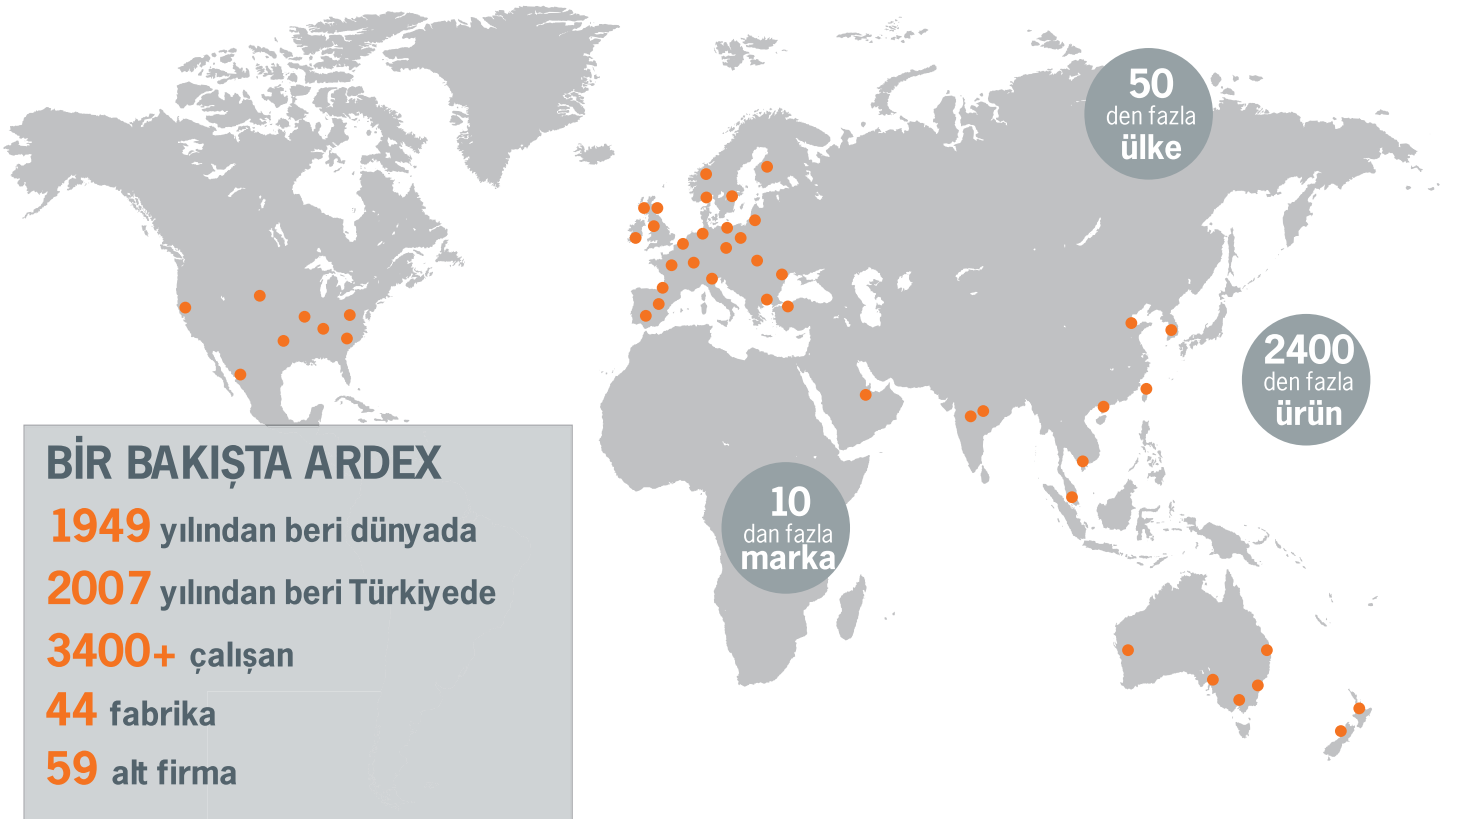

2020 yılı verileri esas alınarak hazırlanmıştır.

## Hızlı, Verimli, Uzun Ömürlü

ARDEX yüksek nitelikli yapı malzemeleri konusunda öncüdür. Ürünlerimiz, en büyük özellikleri olan hızları sayesinde uygulamaların alışla gelmişin çok daha öncesinde bitirilmesine imkan verir.

ARDEX'in geliştirdiği ARDURAPID Efekt ve SpeedTech teknolojisi sayesinde uygulamalar rekor sürelerde bitirilebilmektedir. Bu özellikler sayesinde uygulamaların süresi çok kısaltmakta, zamandan ve maliyetten tasarruf edilebilmekte ve çevre daha fazla korunabilmektedir.

ARDEX ürünlerinin gelişmiş özellikleri sayesinde daha az sarfiyat ile daha uzun ömürlü çözümler üretilmekte ve bu da daha az ürün ve daha az iş gücü anlamına gelmektedir. Daha az ambalaj atığına neden olarak çevresel etki azaltılmaktadır. Son teknolojiye sahip AR&GE üssümüzde çevreye daha az yük getiren ürünlerin geliştirmesi için aralıksız çalışıyoruz.

## Derz Dolguları, Silikonlar ve Mastikler

ARDEX'in yüksek teknoloji seramik-karo sistemi devrim niteliğinde derz dolgu, silikon ve mastik ürünleri ile tamamlanıyor. ARDEX teknolojisi hızlı uygulama ve montaj çözümleri sunarken yapıştırıcılarımız ve diğer ürünlerimizde olduğu gibi kolay kullanım özellikleri sağlıyor. İlerleyen sayfalarda ARDEX seramik-karo sisteminin bu önemli üyesini daha detaylı inceleyebilirsiniz.



# ARDEX G 6 FLEX

## Fleks Derz Dolgusu



### ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ


- İç ve dış mekanlarda, duvarda ve zeminde
- Kaplama kenarlarına yüksek yapışma mukavemeti
- Krema kıvamında, hafif ve çok ince malzeme
- Esnek, çatlama yapmaz
- Kir ve su itici, mantar oluşturmaz
- Uzun uygulama süresi, kolay temizlenebilir
- Çok düşük emisyonlu, iç mekan hava kalitesini düşürmez



### Özet Teknik Özellikler




İç ve Dış



Duvar



Zemin



1 - 6 mm

Derz Genişliği



1 saat

Kap Ömrü/ Çalışma Süresi



4 saat

Üzerinde Yürünebilme




75 N

28 Gün Sonra Brinell Sertliği N/mm²



Yerden Isıtmaya Uygun



Yüksek Sıcaklığa Uygun

### Ambalaj



20 kg



5 kg

### Kullanım Alanları

- |           |                                                   |                        |                  |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| ✓ Seramik | ✓ Porselen                                        | ✓ Konutlar             | ✓ Hastaneler     |
| ✓ Fayans  | ✓ Granit Seramik                                  | ✓ Alışveriş Merkezleri | ✓ Teraslar       |
| ✓ Cam     | ✓ Neme karşı hassas olmayan granit ve doğaltaşlar | ✓ Ticari Binalar       | ✓ Su Depoları    |
| ✓ Mozaik  |                                                   | ✓ Okullar              | ✓ Islak Mekanlar |



# ARDEX G 6 FLEX

Fleks Derz Dolgusu

## RENK SEÇENEKLERİ

|             |              |           |               |                 |
|-------------|--------------|-----------|---------------|-----------------|
| Beyaz       | Jasmin       | Jura Bej  | Bahama Bej    | Kum Beji        |
| Pergamon    | Açık Gri     | Gri       | Taş Gri       | Kum Gri         |
| Gri Kahve   | Çimento Gri  | Gümüş Gri | Açık Kahve    | Bali Kahve      |
| Koyu Kahve  | Antrasit     | Bazalt    | Fıstık Yeşili | Kiremit Kırmızı |
| Açık Kobalt | Bebek Mavisi |           |               |                 |



# ARDEX G 10

## Premium Fleks Derz Dolgusu



### ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- İç ve dış mekanlarda, duvarda ve zeminde
- Kaplama kenarlarına yüksek yapışma mukavemeti
- Geliştirilmiş renk stabilitesi
- Rahat uygulanabilir, kolay temizlenebilir
- Kir ve su itici, mantar oluşturmaz



#### Özet Teknik Özellikler



Kullanım Alanları

#### Ambalaj



#### Kullanım Alanları

- |           |                                                   |                        |                 |                  |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| ✓ Seramik | ✓ Porselen                                        | ✓ Konutlar             | ✓ Hastaneler    | ✓ Islak Mekanlar |
| ✓ Fayans  | ✓ Granit Seramik                                  | ✓ Alışveriş Merkezleri | ✓ Teraslar      | ✓ Binaların      |
| ✓ Cam     | ✓ Neme karşı hassas olmayan granit ve doğaltaşlar | ✓ Ticari Binalar       | ✓ Soğuk Depolar | ✓ Dış Cepheleri  |
| ✓ Mozaik  |                                                   | ✓ Okullar              | ✓ Su Depoları   |                  |



# ARDEX G 10

Premium Fleks Derz Dolgusu

## RENK SEÇENEKLERİ

|            |             |           |            |            |
|------------|-------------|-----------|------------|------------|
| Beyaz      | Jasmin      | Jura Bej  | Bahama Bej | Kum Beji   |
| Pergamon   | Açık Gri    | Gri       | Taş Gri    | Kum Gri    |
| Gri Kahve  | Çimento Gri | Gümüş Gri | Açık Kahve | Bali Kahve |
| Koyu Kahve | Antrasit    | Bazalt    |            |            |

# ARDEX G10

Premium Fleks Derz Dolgusu

Tüm Seramik vb. Karoların, Cam Seramikler,  
Doğal ve Beton Karo Plakalar,  
Cam Mozaik, Porselen ve Granit-Seramiklerin  
Derzlerinin Uygulanması için



# ARDEX JK

## Hızlı Kuruyan İnce Derz Dolgusu



### ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- İç ve dış mekanlarda, duvarda ve zeminlerde
- Yüksek mukavemetli, çatlama yapmaz
- Yumuşak kıvamlı, ince derz dolgusu
- 90 dakika sonra üzerinde yürünebilir
- Rahat uygulanabilir, kolay temizlenebilir
- Havuzlarda kullanım için ideal çimento esaslı derz dolgusu



### Özet Teknik Özellikler



Kullanım Alanları

Derz  
Genişliği

Kap Ömrü/  
Çalışma Süresi

Üzerinde  
Yürünebilme

28 Gün Sonra  
Brinell Sertliği  
N/mm<sup>2</sup>

Yerden  
Isıtmaya  
Uygun

Yüksek  
Sıcaklığa  
Uygun

### Ambalaj



20 kg

### Kullanım Alanları

- ✓ Seramik
- ✓ Fayans
- ✓ Cam
- ✓ Mozaik
- ✓ Porselen
- ✓ Granit Seramik
- ✓ Neme karşı hassas olmayan granit ve doğaltaşlar

### Renk Seçenekleri



# ARDEX GK

## Yüksek Mukavemetli, Hızlı, Geniş Derz Dolgusu



### ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- İç ve dış mekanlarda, duvarda ve zeminlerde
- Hızlı, 90 dakika sonra üzerinde yürüyebilme imkânı
- Aşınmaya ve ağır mekanik yüklere karşı yüksek direnç
- Kaplama kenarlarına yüksek yapışma mukavemeti
- Donma, çözülme ve yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklı
- Buharlı temizleyicilere ve genel temizlik malzemelerine karşı dayanım



### Özet Teknik Özellikler



Kullanım Alanları

Derz  
Genişliği

Kap Ömrü/  
Çalışma Süresi

Üzerinde  
Yürünebilme

28 Gün Sonra  
Brinell Sertliği  
N/mm<sup>2</sup>

Yerden  
Isıtmaya  
Uygun

Yüksek  
Sıcaklığa  
Uygun

### Ambalaj

20 kg

### Kullanım Alanları

- |            |                                                   |                        |                           |
|------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| ✓ Seramik  | ✓ Granit Seramik                                  | ✓ Konutlar             | ✓ Soğuk Depolar           |
| ✓ Fayans   | ✓ Beton ve klinkler karolar                       | ✓ Alışveriş Merkezleri | ✓ Su Depoları             |
| ✓ Cam      | ✓ Neme karşı hassas olmayan granit ve doğaltaşlar | ✓ Ticari Binalar       | ✓ Islak Mekanlar          |
| ✓ Mozaik   |                                                   | ✓ Okullar              | ✓ Binaların Dış Cepheleri |
| ✓ Porselen |                                                   | ✓ Hastaneler           |                           |
|            |                                                   | ✓ Teraslar             |                           |

### Renk Seçenekleri

Beyaz

Kum Beji

Gri

Antrasit



# ARDEX WA

## Epoksi Derz Dolgusu



### ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- İç ve dış mekanlarda, duvarda ve zeminlerde
- Kimyasal etkilere karşı dayanımlı
- Yüksek mekanik mukavemet
- Kaplama kenarlarına yüksek yapışma mukavemeti
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı dayanıklı



### Özet Teknik Özellikler




### Ambalaj



### Kullanım Alanları

- |                  |                         |                        |
|------------------|-------------------------|------------------------|
| ✓ Fayans         | ✓ Endüstriyel Mutfaklar | ✓ Alışveriş Merkezleri |
| ✓ Seramik        | ✓ Yemekhaneler          | ✓ Spor Merkezleri      |
| ✓ Klinker        | ✓ Yıkama Tesisleri      | ✓ Atölyeler            |
| ✓ Porselen       | ✓ Havuzlar              | ✓ Hafif Sanayi         |
| ✓ Granit Seramik | ✓ Termal Tesisler       |                        |
| ✓ Mozaik vb.     | ✓ Genel Duşlar          |                        |

### Renk Seçenekleri \*

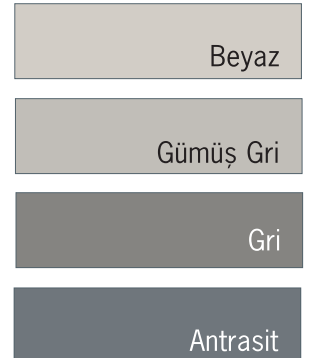

\* Farklı renk talepleriniz için lütfen irtibata geçiniz.

# ARDEX RG 12

## Epoksi Derz Dolgusu



### ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- İç ve dış mekanlarda, duvarda ve zeminlerde
- Kimyasal etkilere karşı dayanımlı
- Yüksek mekanik mukavemet
- Uzun yıllar kalıcı ve değişmeyen renkler
- Çok ince ve pürüzsüz derz yüzeyleri
- Kaplama kenarlarına yüksek yapışma mukavemeti
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı dayanıklı




### Özet Teknik Özellikler

### Ambalaj




İç ve Dış



Duvar



Zemin



1 - 6 mm



45 dak.



30 dak.



70 N



Yerden Isıtmaya Uygun



Yüksek Sıcaklığa Uygun



4 kg

Kullanım Alanları

Derz Genişliği

Kap Ömrü/ Çalışma Süresi

Üzerinde Yürünebilme

28 Gün Sonra Brinell Sertliği N/mm<sup>2</sup>

Yerden Isıtmaya Uygun

Yüksek Sıcaklığa Uygun

### Kullanım Alanları

- |                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| ✓ Seramik          | ✓ Yüksek mekanik ve kimyasal etki altında mekanlar |
| ✓ Fayans           | ✓ Yiyecek - içecek fabrikaları                     |
| ✓ Porselen Seramik | ✓ Yemekhaneler                                     |
| ✓ Granit Seramik   | ✓ Mutfaklar                                        |
| ✓ Cam              | ✓ Yüzme Havuzları                                  |
| ✓ Mozaik           | ✓ Kaplıcalar                                       |

### Renk Seçenekleri \*

|            |           |
|------------|-----------|
| Beyaz      | Gümüş Gri |
| Kum Gri    | Gri       |
| Bazalt     | Antrasit  |
| Bahama Bej | Gri Kahve |

\* Farklı renk talepleriniz için lütfen irtibata geçiniz.

# ARDEX SE

## Derz Dolgu Silikonu



### ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- Elastikiyetini, rengini ve hacmini uzun yıllar boyunca kaybetmez
- İçte ve dışta hareketli derzlerin, köşelerin, kenarların ve bitiş noktalarının elastik olarak kapatılmasını sağlar
- Üstün yapışma özelliği
- ARDEX derz dolguları ile uyumlu renk yelpazesi
- Kolay sıkılabilir, uygulanabilir ve düzeltilebilir.
- UV-ışınlarına, dış hava şartlarına ve çeşitli etkili temizlik ürünlerine karşı dayanıklıdır.




#### Özet Teknik Özellikler



Derz Genişliği Sıcaklık Dayanım Aralığı Film Oluşturma Süresi Kuruma/Katılaşma Süresi Genleşme

#### Ambalaj



310 ml

#### Renk Seçenekleri

Beyaz

Parlak Beyaz

Şeffaf

Jasmin

Jura Bej

Bahama Bej

Kum Beji

Pergamon

Açık Gri

Gri

Taş Gri

Kum Gri

Gri Kahve

Çimento Gri

Gümüş Gri

Bali Kahve

Koyu Kahve

Antrasit

Bazalt

#### Kullanım Alanları

- ✓ İç ve dış mekanlarda
- ✓ Duvar ve zeminde
- ✓ Banyo duş ve WC'lerde
- ✓ Kapı, pencere ve çeşitli yapı elemanlarında
- ✓ Balkonlar, teraslar ve cephelerde
- ✓ Hareketli derzler, köşeler ve kenarların ve bitiş noktalarında





# ARDEX SE

## DERZ DOLGU SİLİKONU



- Fungisit yapılı (asetik asit içerikli) yalıtım silikonu
- İçte ve dışta hareketli derzlerin, köşelerin, kenarların ve bitiş noktalarının elastik olarak kapatılmasını sağlar.
- Kolay sıkılabilir, uygulanabilir ve düzeltilebilir
- Üstün yapışma özelliği
- UV-ışınlarına, dış hava şartlarına ve çeşitli etkili temizlik ürünlerine karşı dayanıklıdır.

# ARDEX CA 20 T

## Çok Amaçlı SMP Montaj Yapıştırıcısı



### ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- SMP polimer esaslı montaj yapıştırıcı mastik
- Üzeri su bazlı boyalar ile boyanabilir, leke oluşturmaz
- Solvent, silikon ve izosiyanat içermez
- Astar gereksinimi duymadan yüksek yapışma gücü
- Çökme, çekme yapmadan kuruyan elastik ve titreşimden etkilenmeyen yapışma özelliği olan derz dolgusu



### Özet Teknik Özellikler




Sıcaklık Dayanım  
Aralığı



Film Oluşturma  
Süresi



Kuruma/  
Katılaşma Süresi  
(mm/gün)



Kopmadan  
Uzama



Shore A Sertliği

### Ambalaj

290 ml

600 ml

### Kullanım Alanları

- ✓ İç ve dış mekanlarda
- ✓ Duvarlarda ve zeminde
- ✓ Zeminlerde metal, ahşap, seramik ve PVC derz aralarının dolgusu ve yalıtımı için
- ✓ Çatılarda yağmur suyu toplama borularının birleşim yerlerinde ve yağmur oluklarında sızdırmazlık sağlayıcı olarak

Emici ve emici olmayan yüzeylere yapıştırma

- ✓ Kenar, bitiş vb. profiller
- ✓ Süpürgelikler
- ✓ Kablo kanalları
- ✓ Yalıtım plakaları
- ✓ Tahta ve sentetik elemanlar
- ✓ Metal Profiller
- ✓ Parke ve Ahşap Döşemeler
- ✓ Beton, tuğla, kireçtaşı vb. pürüzlü yüzeyler
- ✓ Seramik ve kaplama malzemeleri

# ARDEX CA 20 TS

## Kaydırmaz SMP Hızlı Montaj Yapıştırıcısı



### ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- SMP polimer esaslı montaj yapıştırıcı mastik
- Yüksek yapışma ve ilk tutunma gücü
- Üzeri su bazlı boyalar ile boyanabilir, leke oluşturmaz
- Solvent, silikon ve izosiyanat içermez
- Astar gereksinimi duymadan yüksek yapışma gücü
- Çökme, çekme yapmadan kuruyan elastik ve titreşimden etkilenmeyen yapışma özelliği olan derz dolgusu



### Özet Teknik Özellikler




Sıcaklık Dayanım Aralığı



Film Oluşturma Süresi



Kuruma / Katılaşma Süresi (mm/gün)



Kopmadan Uzama



Shore A Sertliği



Hacim Kaybı

### Ambalaj



### Kullanım Alanları

- ✓ İç ve dış mekanlarda. Duvarlarda ve zeminde
- ✓ Cephe ve tavan kaplama ekipmanlarının sabitlenmesinde.
- ✓ Ses izolasyon panellerinin montajında (taş yünü, ahşap ve plastik köpük paneller)

Farklı bir çok yapı malzemesinin yapıştırılmasında

- ✓ Panel
- ✓ Profil
- ✓ Taş
- ✓ Beton
- ✓ Ayna
- ✓ Cam
- ✓ Alçı Levha
- ✓ PU
- ✓ PVC
- ✓ Poliester
- ✓ Plastik
- ✓ Seramik
- ✓ Bakır
- ✓ Kurşun
- ✓ Çinko
- ✓ Alüminyum
- ✓ Ahşap



## SERAMİK ÖLÇÜLERİNE GÖRE MALZEME İHTİYACI

| Derz Dolgu Ürünü | ARDEX G6 FLEX<br>( 1 - 6 mm ) | ARDEX G 10<br>( 1-10 mm ) | ARDEX JK<br>( 1 - 8 mm ) | ARDEX GK<br>( 5 - 20 mm ) | ARDEX WA<br>( 2 - 15 mm ) | ARDEX RG 12<br>( 1 - 6 mm ) |
|------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Derz Geniřlięi   | 3 mm                          | 3 mm                      | 3 mm                     | 10 mm                     | 3 mm                      | 3 mm                        |
| Derz Derinlięi   | 5 mm                          | 5 mm                      | 5 mm                     | 5 mm                      | 5 mm                      | 5 mm                        |
| 120 x 240 cm     | 0,04 kg/m <sup>2</sup>        | 0,03 kg/m <sup>2</sup>    |                          | 0,14 kg/m <sup>2</sup>    | 0,03 kg/m <sup>2</sup>    | 0,03 kg/m <sup>2</sup>      |
| 60 x 120 cm      | 0,07 kg/m <sup>2</sup>        | 0,06 kg/m <sup>2</sup>    |                          | 0,28 kg/m <sup>2</sup>    | 0,06 kg/m <sup>2</sup>    | 0,06 kg/m <sup>2</sup>      |
| 60 x 60 cm       | 0,10 kg/m <sup>2</sup>        | 0,09 kg/m <sup>2</sup>    |                          | 0,37 kg/m <sup>2</sup>    | 0,08 kg/m <sup>2</sup>    | 0,09 kg/m <sup>2</sup>      |
| 30 x 60 cm       | 0,14 kg/m <sup>2</sup>        | 0,14 kg/m <sup>2</sup>    |                          | 0,55 kg/m <sup>2</sup>    | 0,11 kg/m <sup>2</sup>    | 0,13 kg/m <sup>2</sup>      |
| 30 x 30 cm       | 0,19 kg/m <sup>2</sup>        | 0,18 kg/m <sup>2</sup>    | 0,21 kg/m <sup>2</sup>   | 0,73 kg/m <sup>2</sup>    | 0,15 kg/m <sup>2</sup>    | 0,17 kg/m <sup>2</sup>      |
| 15 x 15 cm       | 0,38 kg/m <sup>2</sup>        | 0,36 kg/m <sup>2</sup>    | 0,42 kg/m <sup>2</sup>   | 1,47 kg/m <sup>2</sup>    | 0,30 kg/m <sup>2</sup>    | 0,34 kg/m <sup>2</sup>      |
| 10 x 10 cm       | 0,57 kg/m <sup>2</sup>        | 0,54 kg/m <sup>2</sup>    | 0,63 kg/m <sup>2</sup>   | 2,20 kg/m <sup>2</sup>    | 0,45 kg/m <sup>2</sup>    | 0,51 kg/m <sup>2</sup>      |
| 5 x 5 cm         | 1,14 kg/m <sup>2</sup>        | 1,08 kg/m <sup>2</sup>    | 1,26 kg/m <sup>2</sup>   | 4,40 kg/m <sup>2</sup>    | 0,90 kg/m <sup>2</sup>    | 1,02 kg/m <sup>2</sup>      |
| 2,5 x 2,5 cm     | 2,28 kg/m <sup>2</sup>        | 2,16 kg/m <sup>2</sup>    | 2,52 kg/m <sup>2</sup>   | 8,80 kg/m <sup>2</sup>    | 1,80 kg/m <sup>2</sup>    | 2,04 kg/m <sup>2</sup>      |

## UYGULAMA KALINLIKLARI

| Derz Dolgusu                   | Derz Geniřlięi (mm) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                                | 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ARDEX G 6 FLEX<br>( 1 - 6 mm ) |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ARDEX G 10<br>( 1 - 10 mm )    |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ARDEX JK<br>( 1 - 8 mm )       |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ARDEX GK<br>( 4 - 20 mm )      |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ARDEX WA<br>( 2 - 15 mm )      |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ARDEX RG 12<br>( 1 - 6 mm )    |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

**İTERAKTİF SARFIYAT  
HESAPLAMA ARACIMIZI  
DENEDİNİZ Mİ?**



[www.ardex.com.tr/sarfiyat-hesaplama/](http://www.ardex.com.tr/sarfiyat-hesaplama/)

## RENK SEÇENEKLERİ

|                 | ARDEX G 6<br>FLEX | ARDEX<br>G 10 | ARDEX<br>SE | ARDEX<br>JK | ARDEX<br>GK | ARDEX<br>WA (*1) | ARDEX RG<br>12 1 -6 (*1) |
|-----------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------------------|
| Beyaz           | ✓                 | ✓             | ✓           | ✓           | ✓           | ✓                | ✓                        |
| Parlak Beyaz    |                   |               | ✓           |             |             |                  |                          |
| Şeffaf          |                   |               | ✓           |             |             |                  |                          |
| Jasmin          | ✓                 | ✓             | ✓           |             |             |                  |                          |
| Jura Bej        | ✓                 | ✓             | ✓           |             |             |                  |                          |
| Bahama Bej      | ✓                 | ✓             | ✓           |             |             | ✓                |                          |
| Kum Beji        | ✓                 | ✓             | ✓           |             |             |                  |                          |
| Pergamon        | ✓                 | ✓             | ✓           |             |             |                  |                          |
| Açık Gri        | ✓                 | ✓             | ✓           |             |             |                  |                          |
| Gri             | ✓                 | ✓             | ✓           |             |             | ✓                | ✓                        |
| Taş Gri         | ✓                 | ✓             | ✓           |             |             |                  |                          |
| Kum Gri         | ✓                 | ✓             | ✓           |             |             | ✓                |                          |
| Gri Kahve       | ✓                 | ✓             | ✓           |             |             | ✓                |                          |
| Çimento Gri     | ✓                 | ✓             | ✓           | ✓           | ✓           |                  |                          |
| Gümüş Gri       | ✓                 | ✓             | ✓           |             |             | ✓                | ✓                        |
| Açık Kahve      | ✓                 | ✓             |             |             |             |                  |                          |
| Bali Kahve      | ✓                 | ✓             | ✓           |             |             |                  |                          |
| Koyu Kahve      | ✓                 | ✓             | ✓           |             |             |                  |                          |
| Antrasit        | ✓                 | ✓             | ✓           |             |             | ✓                | ✓                        |
| Bazalt          | ✓                 | ✓             | ✓           |             |             | ✓                |                          |
| Fıstık Yeşili   | ✓                 |               |             |             |             |                  |                          |
| Kiremit Kırmızı | ✓                 |               |             |             |             |                  |                          |
| Açık Kobalt     | ✓                 |               |             |             |             |                  |                          |
| Bebek Mavisi    | ✓                 |               |             |             |             |                  |                          |

**NOT 1:** Farklı renk seçenekleri için irtibata geçiniz.

**NOT 2:** Baskı ve ekranda görülen renkler gerçek renklere göre farklılık gösterebilir.



## YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ

**ARDEX YAPI MALZEMELERİ LTD.ŞTİ.**  
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi,  
Desen Sokak. No 14/A C-1 Özel Parsel,  
P.K. 34956 Tuzla – İstanbul / Türkiye

Tel : +90 (216) 394 0114  
Faks : +90 (216) 394 0377  
WhatsApp : +90 (542) 502 7339  
e-mail : [info@ardex.com.tr](mailto:info@ardex.com.tr)  
internet : [www.ardex.com.tr](http://www.ardex.com.tr)  
[facebook.com/ArdexTurkiye](https://facebook.com/ArdexTurkiye)  
[instagram.com/ArdexTurkiye](https://instagram.com/ArdexTurkiye)

