



ARDEXacademy 
TRAINING EXCELLENCE

ARDEX DUVAR VE ZEMİN SİSTEMLERİ





1949 yılında kurulan ARDEX, dünyanın önde gelen yüksek kaliteli uzman inşaat malzemeleri geliştirip, üreten firmalarından biridir. Genel merkezi Witten, Almanya'dadır. Dünyanın hemen hemen her yerinde şubeleri vardır. Ürün grupları; seramik karo yapıştırıcıları, su yalıtım malzemeleri, derz dolguları, silikonlar, zemin kaplama ürünleri, parke yapıştırıcıları ve çeşitli onarım ürünleridir. ARDEX, yenilikte lider, çevre dostu üstün ürün kalitesi sunmaktadır.



ARDEX Dünya Çapında



ARDEX Türkiye fabrikadan görüntü

1949
1949
1949
2011
2011
2011

ARDEX Türkiye

Alanının en kaliteli ürünlerini piyasaya sunan ARDEX, Türkiye'de 2006 yılından beri faaliyet göstermektedir. ARDEX Türkiye, 2011 yılında Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni bir tesis kurmuştur.

ARDEX Türkiye; seramik karo yapıştırıcıları, su yalıtım malzemeleri, derz dolguları, silikonlar, zemin kaplama ürünleri ve çeşitli onarım ürünleri ile ilgili uzmanlık alanı olan konularda faaliyetini sürdürmektedir. Ürünleriyle yenilikte öncü olan firmamız, hizmetlerini dünya ile aynı anda Türkiye pazarına da sunmaktadır.

Firmamız mimari projelere ve müşterilerine ARDEX ürünlerinin uygulama olanaklarını, işlev şekillerini gösterir ve doğrudan yerinde, şantiyede de danışmanlık hizmeti verir.

ARDEX ürünleri kolay ve güvenli uygulama yöntemleri sayesinde problemlerin çözümünde ve iş akışlarında özellikle zaman tasarrufu sağlanmasında yardımcı olur. ARDEX Türkiye olarak hedefimiz bölgemizde lider marka olmak, pazar payımızı arttırmak ve şirket felsefemiz doğrultusunda yeni pazarlara açılmaktır. ARDEX yapıdaki görünmez güç...



Yüzeyin kuruma sonrası 24 saat içinde zımparalanması.



ARDEX A 45 ile merdiven tamirati yapılması.



Şapın CM karpit metoduyla nem değerinin ölçülmesi.

ARDEX ACADEMY olarak, ARDEX ürün seminerleri, Pandomo ürün eğitimi ve Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için eğitimler düzenlemektedir. Profesyonel kullanıcılarımız ve bayilerimizin doğru ve güncel bilgilere ulaşması için tesisimizdeki eğitim salonumuzda uygulamalı ürün eğitimleri veriliyor. ARDEX'in geniş ürün yelpazesine eklenen her ürün ve özellik, en kısa sürede profesyonellerimize aktarılıyor. Ferah, konforlu, ses - ışık sistemi ve en son sistem teknik alt yapısıyla nezih bir ortam sunuluyor.


ARDEX Ürün Grubun

Zemin Hazırlığı & Astarlar



ARDEX P 51

Gözenekleri kapatır, su emiciliğini dengeler ve azaltır. Yüzeydeki tozmayı engeller. Yüzeyin durumuna göre su ile inceltilir (Yakl. 1 birim hacim ARDEX P 51 - 3 birim hacim su)



ARDEX P 4

Emici ve emici olmayan yoğun yüzeyler için, güçlü, güvenli ve geniş bir uygulama alanı, hızlı kuruma, sadece 1 saat sonra diğer işleme geçilebilir.



ARDEX PU 30


Yüzeydeki tozmayı engeller. Gözenekleri kapatır, su emiciliğini dengeler ve azaltır.



ARDEX P 62 SB

İç meknlardaki gözenekli, çok kırılğan, emici çimento esaslı yüzeyleri güçlendirmek için kullanıma hazır beton tamir astarı.

Zemin Dolgu ve Kaplama



ARDEX A 45

Hızlı kuruma, yaklaşık 1,5 saat sonra parke, PVC vb. kaplama yapılabilmesine imkan tanır.



ARDEX A 46

İç ve dış meknl. Zemin ve duvarda. Yüksek mukavemetli düzeltme dolgu harcı.




ARDEX K 11 T ARDEX K 11 T MIX

Düğünl yüzeyler elde edilmesini sağlar. Tozuma yapmaz. 3 saat sonra üzerinde yürünebilir. Yüksek basınç mukavemetine sahiptir.

ARDEX K 11 T: 1-10 mm arası uygulanabilir. (25 N/mm²)

ARDEX K 11 T MIX: 2-20 mm arası uygulanabilir. (20 N/mm²)



ARDEX K 80

Zemin tesviyesi. Kuruma süresi 3 saat. 5-50 mm arası uygulama kalınlığı. Yüksek basınç mukavemeti (32 N/mm²). 24 saat sonra parke uygulaması (5 mm için)



ARDEX K 55

Hızlı dolgu harcı. Tamir ve renovasyon işleri için. 1 saat sonra üzerine döşeme yapılabilir. 1,5-10mm arası tabaka kalınlığı için, 10 mm üzeri kumlanmalı.



ARDEX K 60

Lateks esaslı tesviye şapı. Çift bileşenli. Esnek. 30 mm kalınlığı kadar tek seferde uygulama.

dan Başlıca Ürünler



ARDEX K 22 T

Kalsiyum sülfat esaslı. Yaklaşık 1,5 saat sonra üzerinde yürünebilir. Gerilimsiz. Hızlı ve yüksek mukavemetli. (40 N/mm²)



ARDEX TP 50

Şap ve zemin kaplamalarının duvar ile bağlantısı keser. Ses köprüsü oluşmasını engeller. Oluşabilecek duvar ve zemindeki gerilmelerini birbirlerine aktarılmasını engeller.

Sıva ve Tamir Harçları



ARDEX A 38

Hızlı kuruyan ve nemini atan şap çimentosu. 4 saat sonra üzerine seramik kaplama, 2 gün sonra parke, PVC, halı döşeme uygulaması yapılabilir.



ARDEX AR 300

Dolgu, düzeltme, sıvama, yapıştırma ve 2 saatte hızlı kuruma, tek katta 2-30 mm arası uygulama.



ARDEX B 10

Beton yüzeylerin tamirâtı. Gözeneklerin kapatılması ve sıvanması için dolgu ve perdah harcıdır. 0-3 mm kalınlıkta uygulanabilir.



ARDEX B 12

Beton yüzeylerin tamirâtı. Gözeneklerin kapatılması ve sıvanması için dolgu ve perdah harcıdır. 0-5 mm kalınlıkta uygulanabilir. 5 mm üzeri kumla karıştırılarak kullanılır.



ARDEX A 828

Alçı ve polimer katkı esaslı, hızlı kuruyan, ince sıva ve dolgu malzemesidir. Çökme ve çatlama yapmaz, yanmaz.



ARDEX REPMUR F

Duvar ve zeminde. Çatlak ve yarıkların doldurulması, beton yüzeylerin düzeltilmesi ve tamiri için. R2 sınıfı yapısal olmayan tamir harcı.

Parke ve Zemin Yapıştırıcıları



ARDEX AF 460

Silan modifiye polimer esaslı, tek bileşenli, esnek, yüksek mukavemetli, kullanıma hazır, kuruma esnasında ortama nem vermeyen parke yapıştırıcısı.



ARDEX AF 2365

Universal zemin kaplama yapıştırıcısı. İç mekanlarda emici ve emici olmayan yüzeylerde, LVT kaplamalar, PVC, linolyum, kauçuk, dokuma, hasır döşemelerin yapıştırılmaları için.



ARDEX AF 415

Çift bileşenli, yüksek mukavemetli, emici ve emici olmayan yüzeyler için, astarsız uygulanabilen, poliüretan esaslı parke yapıştırıcısı.



ARDEX AF 900

Akrilik esaslı halı sabitleyicisi, özellikle karo halıların döşenmesinde kullanılır. Karo halıların kaymadan, uzun süre yerinde durabilmesine yardımcı olur. Ayrıca karo halıların defalarca sökülüp tekrardan yapışmasına da olanak sağlar.



SERAMİK YAPIŞTIRICILARI



SU YALITIM ÜRÜNLERİ



DERZ DOLGULARI / SİLİKONLAR



ASTARLAR / ADERANS ÜRÜNLERİ



ZEMİN DOLGU VE KAPLAMA ÜRÜNLERİ




PARKE VE ZEMİN KAPLAMA YAPIŞTIRICILARI



YAPI MALZEMELERİ



BOZUK VE YAPIŞTIRICI KALINTILARI İÇEREN ESKİ YÜZEY ÜZERİNE Parke Uygulaması

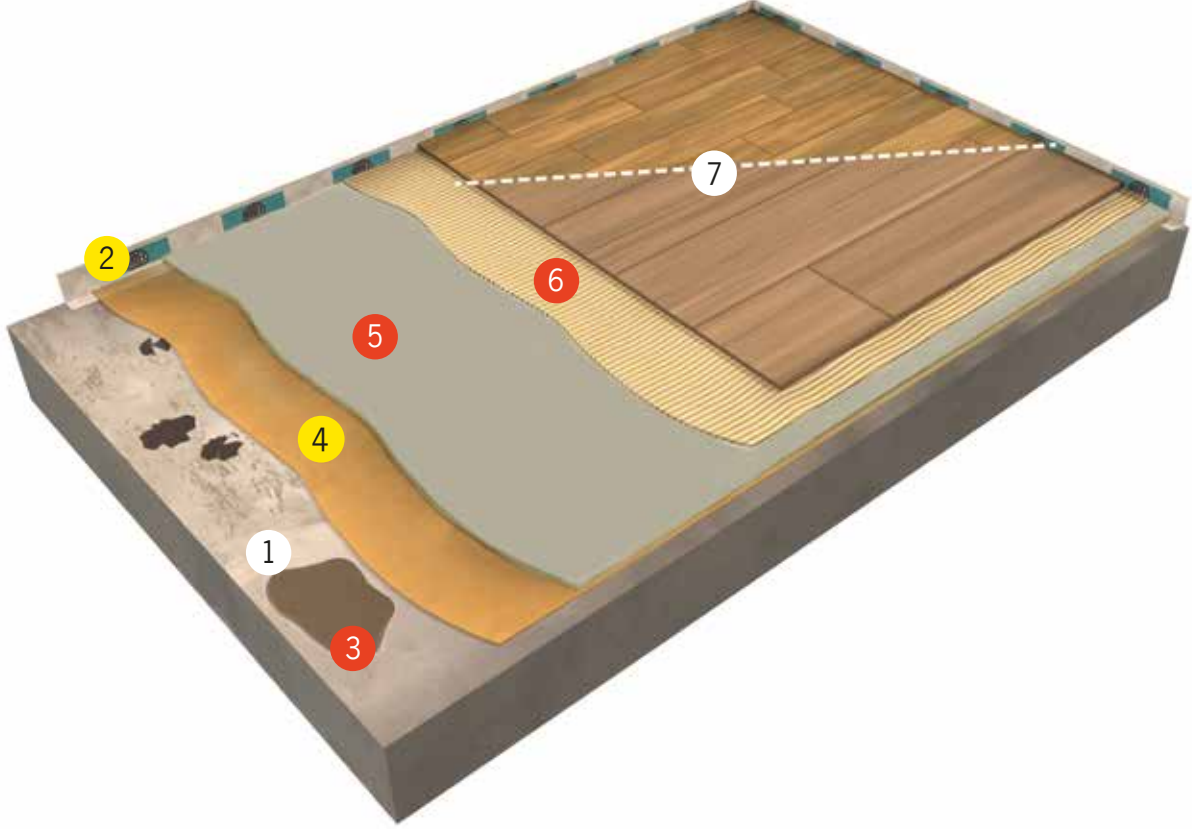

① Alt Zemin: Kırık, boşluk ve yapıştırıcı kalıntıları içeren eski yüzey

② Şap için Ayırıcı Kenar Bantı:
ARDEX TP 50

③ Çatlak ve Boşluk Tamiri:
ARDEX A 45

④ Astar:
ARDEX PU 30

⑤ Zemin Tesviyesi
ARDEX K 11 T, ARDEX K 80

⑥ Parke Yapıştırıcısı:
ARDEX AF 460
ARDEX AF 415

⑦ Zemin Kaplaması: Ahşap Parke



YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ

ARDEX Yapı Malzemeleri Ltd. Şti.
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Desen Sk. No:14/A C-1 Özel Parsel 34956 Tuzla/İstanbul
Tel : (216) 394 01 14 Faks : (216) 394 03 77
<http://www.facebook.com/ArdexTurkiye>
e-mail: info@ardex.com.tr internet: www.ardex.com.tr