

## ARDEX FB 9 L

### Akıcı kıvamlı, fleks zemin yapıştırıcısı, gri

ARDEX FB 9 L, iç ve dış mekanlarda, akıcı kıvamı sayesinde seramik ve doğaltaşların arkasını 100% dolduran, ayarlanabilir kıvamı ile kolay uygulama sağlayan, uzun uygulama süresine sahip, suya ve dona karşı dayanıklı, TS EN 12004/12002 C2 E S1 sınıfına uygun zemin seramik yapıştırıcısıdır.

#### KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekanlarda
- Zeminde
- Banyo vb. ıslak mekanlarda
- Teraslarda
- Su depolarında
- Soğuk hava depolarında
- Yerden ısıtılmalı mekanlarda
- Yoğun yaya ve yük trafiği olan binalarda

#### UYGUN KAPLAMALAR

- Büyük ebatlı seramik
- Granit seramik
- Porselen seramik
- Fayans
- Cotto
- Cam mozaik
- Betondan imal taşlar
- İzolasyon plakaları (Taş yünü, ekspande, ekstrüde vb. plakalar)
- Neme karşı hassas olmayan mermer ve doğaltaşlar

#### UYGULAMA YÜZEYLERİ

- Beton
- Alçı plakalar
- Beton yüzme havuzları
- Çimento ve kalsiyum sülfat esaslı şaplar
- Çimento ve alçı sıvalı duvarlar

#### SARFIYAT


- 3x3x3 mm tarak kalınlığı için yaklaşık 2,0 kg/m<sup>2</sup> = 12,5 m<sup>2</sup>/torba
- 6x6x6 mm tarak kalınlığı için yaklaşık 2,5 kg/m<sup>2</sup> = 10,0 m<sup>2</sup>/torba
- 8x8x8 mm tarak kalınlığı için yaklaşık 3,0 kg/m<sup>2</sup> = 8,4 m<sup>2</sup>/torba

#### AMBALAJ

- 25 kg kraft torba - Palette 48 torba

#### EMICODE NEDİR?

EMICODE sisteminde sertifikalandırılmış ürünler, uluslararası kabul görmüş bağımsız kuruluşlar tarafından, standartlaştırılmış deney metodlarına göre test edilir. İç mekan hava kalitesi için en yüksek güvenilirliği vadeden, insan sağlığı ve çevreyi koruma konusundaki yüksek beklentileri karşılayan ürünler "EMICODE EC 1" sertifikasını almaya hak kazanıyor.

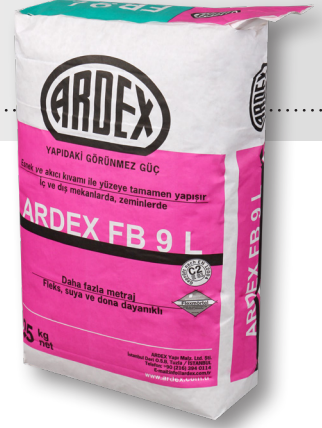

#### ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- Yüksek mukavemetli
- Esnek
- 100% transfer
- Uzun uygulama süresi
- Suyu dayanıklı
- Donmaya dayanıklı



Bu doküman genel bilgilendirme amaçlıdır. Daha ayrıntılı bilgi için ürün teknik bilgi föyünü incelemenizi veya ekibimizle iletişime geçmeniz tavsiye ederiz.

#### BİZE ULAŞIN

+90 (216) 394 0114  
www.ardex.com.tr  
info@ardex.com.tr



YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ